

STRAT 导入 e2k 文件操作说明

——YJK 生成 e2k 文件

YJK 导出 e2k 文件选项：


- 1, 选择基本模型，
- 2, 质量 ETABS 自算
- 3, 网格尺寸不做修改
- 4, 楼板选择为多节点围区
- 5, 墙元设置为整片墙元
- 6, 工况选择静力
- 7, 楼面屋荷载选择板上均布荷载
- 8, 风荷载选择用 YJK
- 9, 施工模拟次序和弧形墙等效根据工程选择




YJK 导出选项

STRAT 导入 e2k 选项

- 1、程序隐含的设置，如下图，常规工程基本不需要修改。但具体工程要注意是否考虑楼板自重以防止自重重复计算。
- 2、模型导入后，先是 E2k 文件的材料、截面参数，其顺序与 STRAT/Prep 的材料、截面表完全一致，可以相互校核。

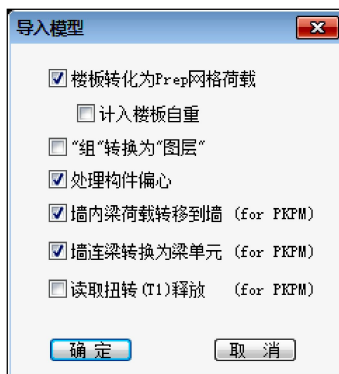

STRAT 导入选项

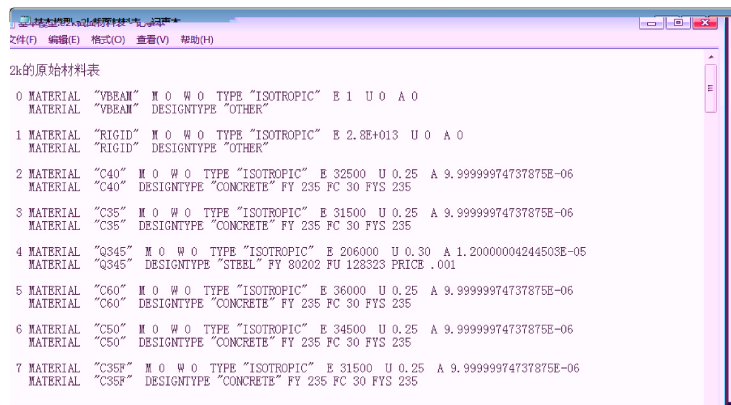

显示 e2k 文件截面表、材料表